

Line

130 VM 1/4"-1/2"-3/4"

Valvole a leva rotante Hand switch valves




Dati Tecnici - Technical data

Fluido - Fluid	Aria filtrata con o senza lubrificazione - Filtered air with or without lubrication
Montaggio - Assembly	A pannello o passaparete - Panel mounting or "through-wall"
Pressione d'esercizio - Working pressure	0÷10 Bar (0÷1,0 MPa)
Range di temperatura - Temperature range	-5÷60°C (23÷122°F)

Guida alle referenze Guide to references

VM 1/4 62 4A LR ST CC M

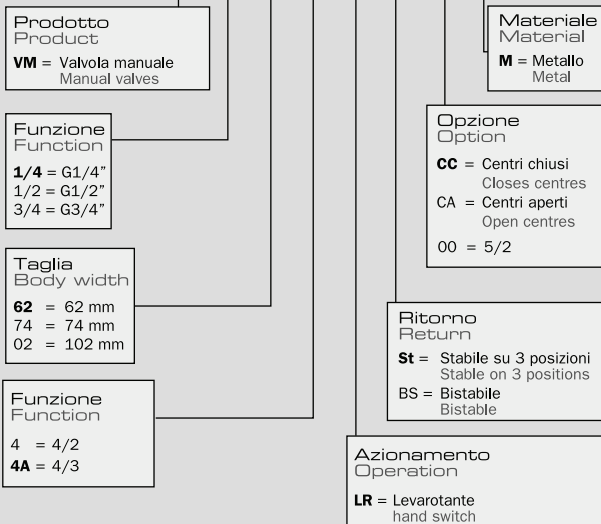

Le "valvole a leva rotante" della linea 130, sono particolarmente indicate per il fissaggio a pannello o "passaparete" e sono disponibili in tre differenti taglie con connessioni rispettivamente da 1/4", 1/2" e 3/4".

Per ogni taglia sono fornibili tre diverse configurazioni: 4/2, 4/3 Centri chiusi e 4/3 centri aperti.

Line 130 hand switch valves are particularly recommended for panel mounting or "through-wall" mounting, and are available in three different sizes having connections 1/4", 1/2" and 3/4".

Three different versions can be supplied for each size: 4/2, 4/3 closes centres and 4/3 open centres.