

Line 140

Pedali pneumatici ed elettrici Pneumatic and electric pedal valves



Dati tecnici dei pedali pneumatici - Pneumatic pedal valves technical data


Referenza - Reference	P140 M AU4	P140 G AU4	P140 G 1/4
Connessione - Connection type	ø4 - M5	ø4	G1/4"
Fluido - Fluid	Aria filtrata con o senza lubrificazione - Filtered air with or without lubrication		
Costruzione - Construction	valvola ad otturatore - poppet valve	valvola ad otturatore - poppet valve	valvola a spola - spool valve
Diametro nominale - Effective orifice	2mm	2mm	5mm
Portata di riferimento - Ref flow rate (P=6 Bar - p=1 Bar)	75 NI/min	75 NI/min	550 NI/min
Pressione d'esercizio - Working pressure	2÷10 Bar (0,20÷1,0 MPa)	2÷10 Bar (0,20÷1,00 MPa)	2÷10 Bar (0,20÷1,00 MPa)
Range di temperatura - Temperature range	-10÷50°C (14÷122°F)	-10÷50°C (14÷122°F)	-10÷50°C (14÷122°F)
Materiali - Materials	POM, NBR, ottone, acciaio INOX, alluminio nichelato POM, NBR, brass, stainless steel, nickel plated aluminium		
Peso - Weight	0,160 Kg	0,800 Kg	0,950 Kg

Dati Tecnici del pedale elettrico - Electric pedal valves technical data

Referenza - Reference	P140 G EL 0 M PP	P140 G EL 0 S PP
Costruzione - Construction	microswitch singolo NC+NO - single microswitch NC+NO	
Tipo - Type	monostabile - monostable	monostabile con sicurezza - monostable with safety system
Range di temperatura - Temperature range	-25÷70°C (-13÷158°F)	
Peso - Weight	Kg 1,100	

Guida alle referenze Guide to references

P140 G 1/4 5 B PP

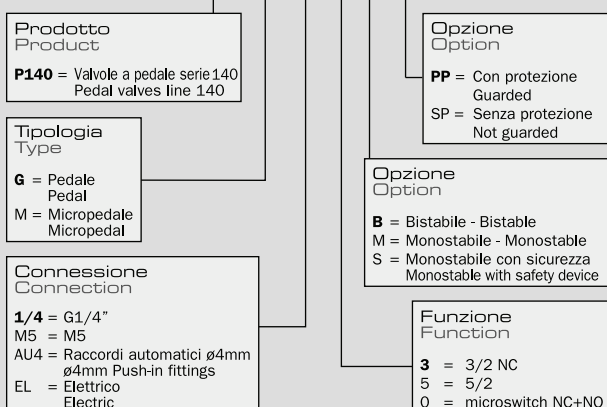

La nuova linea 140 di valvole a pedale Aircomp è composta da 2 modelli, differenti tra loro per caratteristiche e dimensioni.

Il modello P140G con o senza protezione può essere realizzato in versione pneumatica, con valvola 5/2 e con microvalvola 3/2 NC, oppure in versione elettrica. L'azionamento proposto è di tipo bistabile o monostabile con e senza sicurezza.

Il micropedale pneumatico P140M invece, di dimensioni particolarmente contenute, viene realizzato con una valvola 3/2 NC avente connessioni M5 o automatiche per tubo 4 mm.

The new Aircomp pedal Valves Line 140 consists of two models, that differ from each other in features and dimensions.

Pedal Valve model P140G, with or without guarded pedal, can be supplied in pneumatically operated version with Valve 5/2 and with Microvalve 3/2 NC, or electrically operated. Single solenoid or double solenoid actuation is available, with or without safety device.

Whereas, Micropedal model P140M, which features particularly reduced dimensions, is supplied with a Valve 3/2 NC having M5 connections or push-in fittings ø4 mm.