



Sensori Magnetici | Magnetic Switches

DSL4N225 HALL

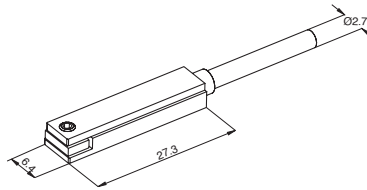

Caratteristiche tecniche | Technical data

DSL4N225

DSL4M8



TIPO	TYPE	Sensore / Switch HALL	Sensore / Switch HALL (PNP)
Contatto	Contact	N.O.	N.O.
Uscita	Exit	PNP	PNP
Fili	Wires	3	3
Tensione Max in AC - DC	Max AC - DC voltage	30V	30V
Corrente Max	Max current	200mAA	200mAA
Segnalazione		LED GIALLO - YELLOW LED	LED GIALLO - YELLOW LED
Potenza con carico resistivo	Resistive load power	6W	6W
Grado di protezione (IEC 60529)	Safety device	IP68	IP68
Protezione contro l'inversione di polarità		SI	SI
Temperatura d'esercizio	Operation temperature	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C
Tempo di inserzione	Connection time	0.2 msec	0.2 msec
Tempo di disinserzione	Disconnection time	0.1 msec	0.1 msec
Lunghezza cavo	Cable lenght	2500 mm	300 mm
Vita elettrica	Elettric life	INFINITA - INFINITY	INFINITA - INFINITY
Resistenza di contatto	Contact resistance	-	-