


Regolatori di Flusso Bidirezionali | Bi-directional Flow Regulator

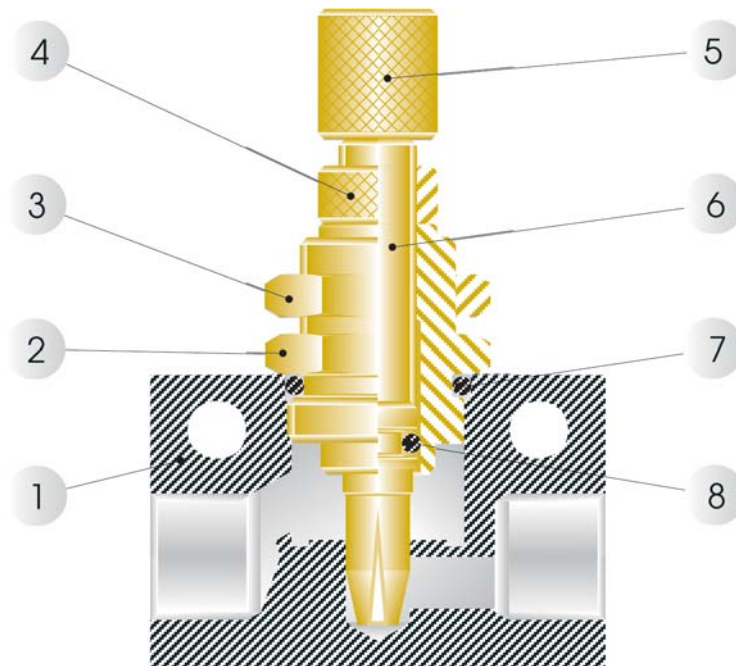


Scheda Materiali | Specifications

- 1 Corpo in alluminio anodizzato
- 2 Nipplo in ottone
- 3 Ghiera di fissaggio in ottone
- 4 Ghiera in ottone
- 5 Pomolo in ottone
- 6 Spillo in ottone
- 7 O-Ring Nipplo in NBR 70
- 8 O-Ring Spillo in NBR 70


- 1 Anodized aluminium Body
- 2 Brass Nipple
- 3 Brass Loking nut
- 4 Brass Nut
- 5 Brass Adjusting Knob
- 6 Brass Adjusting needle
- 7 NBR 70 O-Ring Nipple
- 8 NBR 70 O-Ring Adjusting needle

Esempio D'ordine | How to Order

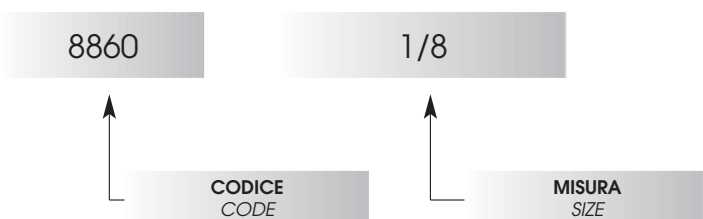

8860


REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE - BI-DIRECTIONAL FLOW REGULATOR



	A	B	C	H	D	F	L	M	CH	Conf. Pack.
M5	25	15	12	18	4.5	20-27	M10x0.75	12		25
1/8	35	22	18	24.7	4.5	27-34	M12x0.75	15		25
1/4	46	30	20	35	6.5	27-34	M12x0.75	15		25
3/8	50	30	25	35	6.5	32-43	M18x1.5	22		10
1/2	60	40	25	44	6.5	32-43	M18x1.5	22		10

CARATTERISTICHE DI FLUSSO REGOLATORI DI PORTATA BIDIREZIONALI

FLOW CHARACTERISTICS ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES BI-DIRECTIONALS

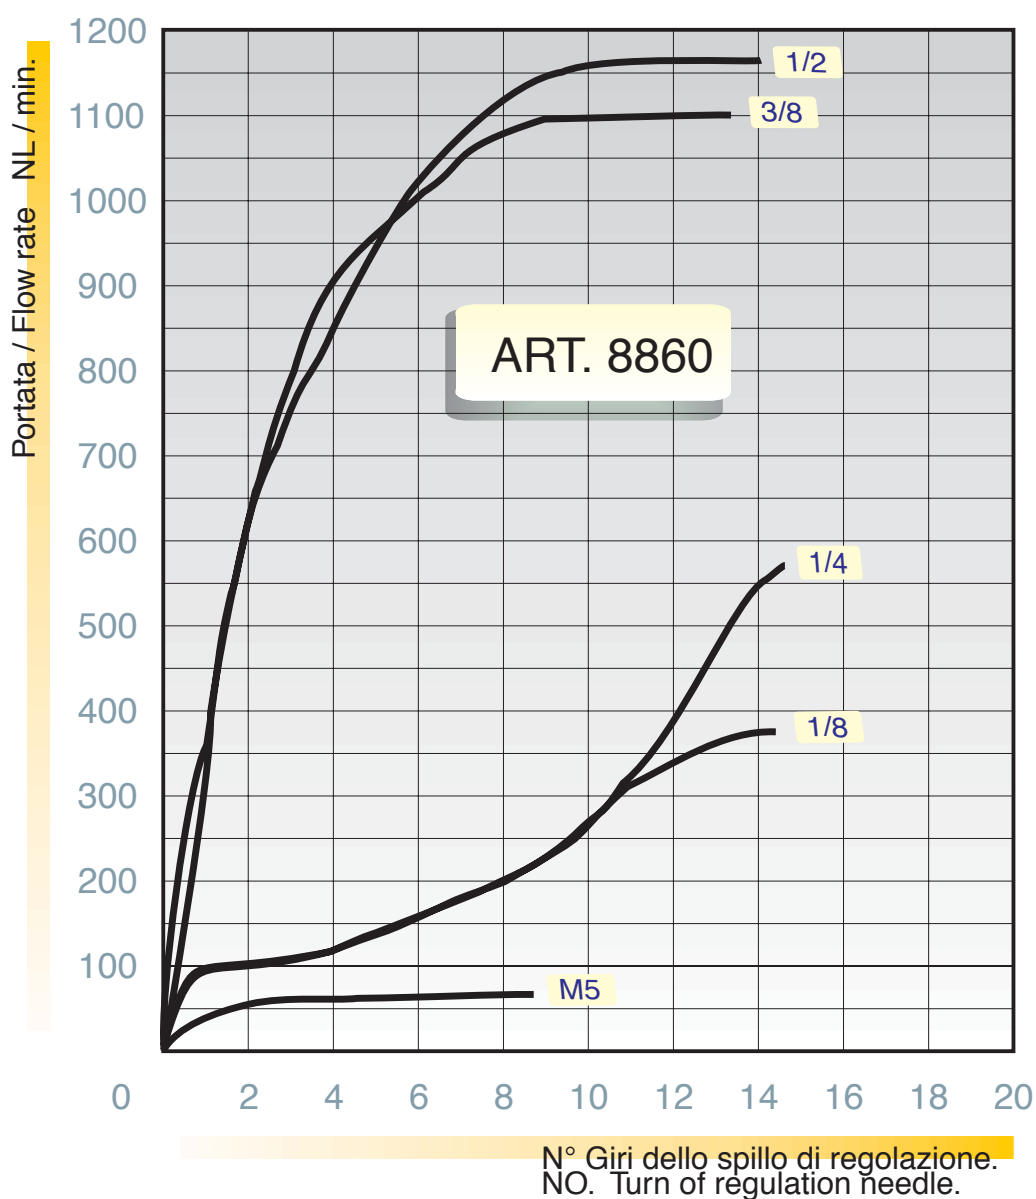

PRESSIONE ASSOLUTA A MONTE:
 INLET PRESSURE:
PRESSIONE ASSOLUTA A VALLE:
 OUTLET PRESSURE:

7 bar
 7 bar
PRESSIONE ATMOSFERICA
 ATMOSPHERE PRESSURE