


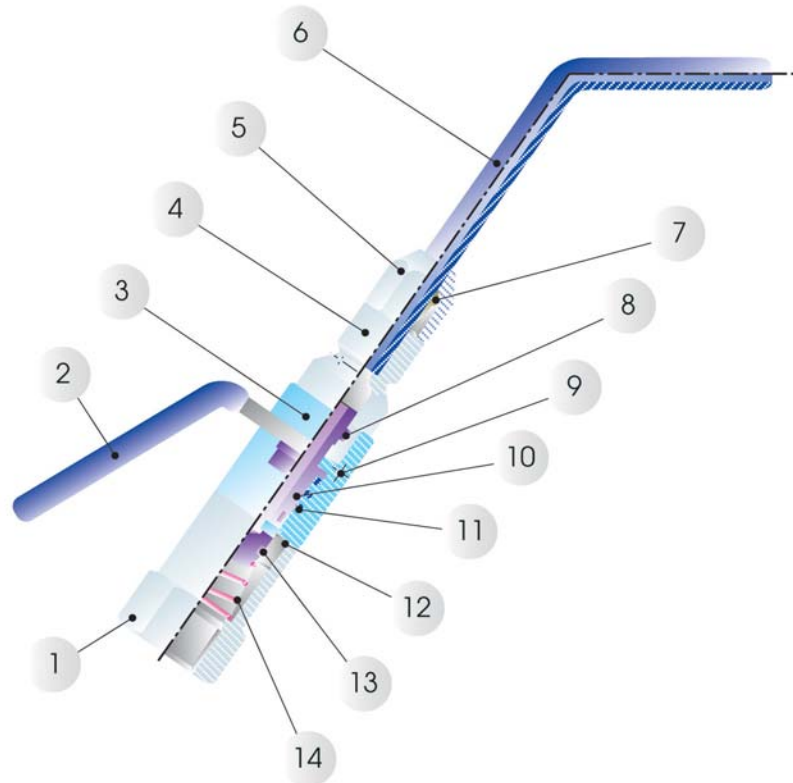

Serie / Series **300**

PISTOLE DI SOFFIAGGIO
BLOW GUNS

Caratteristiche Tecniche | Technical Characteristics

Scheda Materiali | Specifications

1 Attacco terminale in Ottone nichelato

2 Maniglietta in ottone Nichelato Plastificata

3 Corpo centrale in ottone Nichelato

4 Corpo anteriore in ottone Nichelato

5 Dado di serraggio in ottone Nichelato

6 Ugello di soffiaggio in acciaio A10 Nichelato

7 Ogiva aggraffaggio tubo in ottone

8 Guarnizione O-Ring in NBR 70

9 Spina in Acciaio

10 Pistoncino in ottone Nichelato

11 Molla contrasto Pistoncino in acciaio AISI 302

12 Guarnizione O-Ring in NBR 70

13 Guarnizione O-Ring in NBR 70

14 Molla posteriore Pistoncino in acciaio AISI 302

1 Nickel-plated Brass Back Connection

2 Nickel-plated Brass Handferro Plastified

3 Nickel-plated Brass Central Body

4 Nickel-plated Brass Front Body

5 Nickel-plated Brass Locking nut

6 Nickel-plated inox Nozzle

7 Brass Clamping olive

8 NBR 70 O-RING Seals

9 Steel Pin

10 Nickel-plated Brass Plunger

11 Steel AISI 302 Plunger thrust spring

12 NBR 70 O-RING Seals

13 NBR 70 O-RING Seals

14 Steel AISI 302 Plunger back Spring

Pressioni | Pressures

Pressione minima / Minimum pressure: -0.99 bar (-0.099 MPa)

Pressione massima / Maximum pressure: 10 bar (1 MPa)

Fluidi compatibili | Fluids

Aria compressa / Compressed air.

Filettature | Threads

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A

Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

Metrica conforme ISO R/262

Metric in conformity with ISO R/262.

COME ORDINARE

Le pistole di soffiaggio della serie 300 prevedono:

- Trattamento superficiale di NICHELATURA

Per formulare un ordine é sufficiente specificare **ARTICOLO, MISURA, QUANTITA'**.

HOW TO ORDER


The standard blow guns of the 300 series are supplied with:

- Surface treatment of NICKEL-PLATING

To order simply specify the **ARTICLE CODE, SIZE and QUANTITY**.

322

PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON SCHERMO D'ARIA PROTETTIVO ATTACCO FEMMINA
 BLOW GUN WITH PROTECTIVE AIR-SCREEN FEMALE CONNECTION



L	L1	Conf. Pack.
90	157	10
200	267	1
290	357	1

